


Производитель	Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Модель	1734-IB8S
Серия	POINT Guard I/O
Тип входов	8 каналов цифрового входа, current sinking
Напряжение питания	24 В DC (номинальное)
Режимы работы	Одноканальный, двухканальный (Dual Channel)
Диагностика	Поддержка обнаружения обрывов, коротких замыканий
Совместимость	GuardLogix, Compact GuardLogix, SmartGuard
Температурный диапазон	-20...+55 °C
Размеры	77 × 25 × 55 мм
Потребляемый ток	175 мА на шину POINTBus
Сертификаты безопасности	SIL 3, Performance Level e

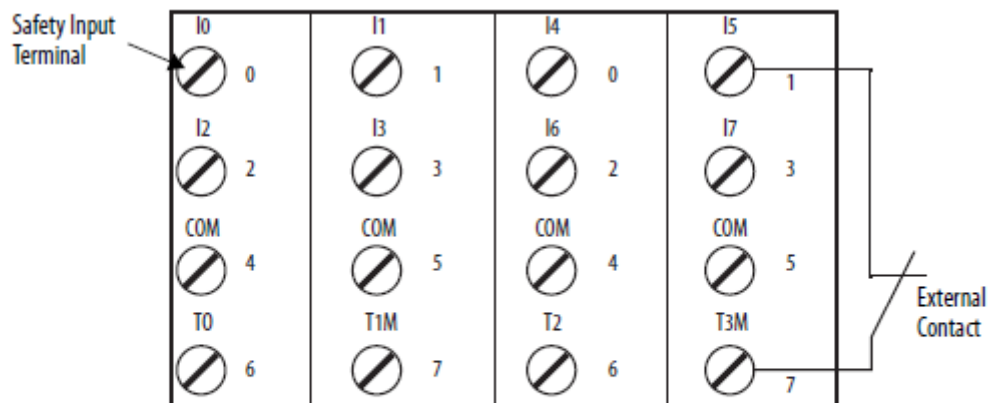

Where:
T0 = Test Output 0
T2 = Test Output 2
I0...I7 = Safety Inputs

T1M = Test Output 1 with Muting
T3M = Test Output 3 with Muting