



2RREA3 133x42R 230VAC 215CFM

Modèle / Type / Typ	U V	f Hz	P Wa	IN A	m3/h	CFM	n RPM	dBA	T° max (Utilisation / Operating / Betrieb)		Kgs	µF	Condensa- teur / Capacitor / Kondensator	Grille / Finger guards / Schutzgitter	Ouie / Inlet cone / Eins- trömdüse
									tR C°	tR F°					
D04-A4 2RREA3 133x42R	230	50	23	0,11	315	185	2695	55	-20 / +70	-4 / 158	1	1,0	19040	21367	16203
D04-A4 2RREA3 133x42R	230	60	28	0,13	365	214	3125	57,5	-20 / +70	-4 / 158	1	1,0	19040	21367	16203

Аэродинамические характеристики 2RREA3 133x42R (D04-A4)

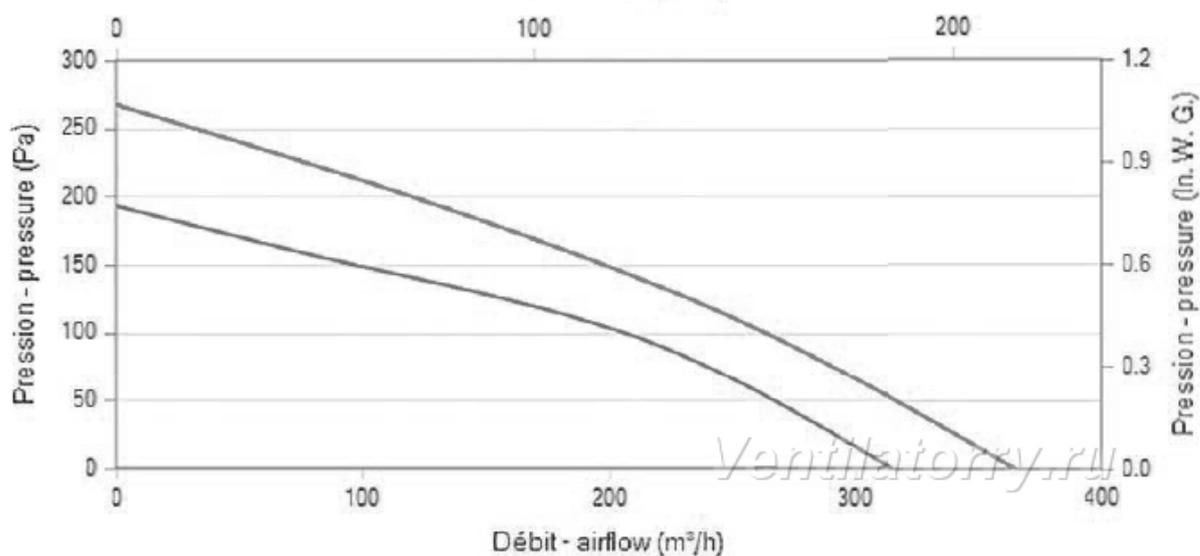

Чертеж и габаритные размеры 2RREA3 133x42R

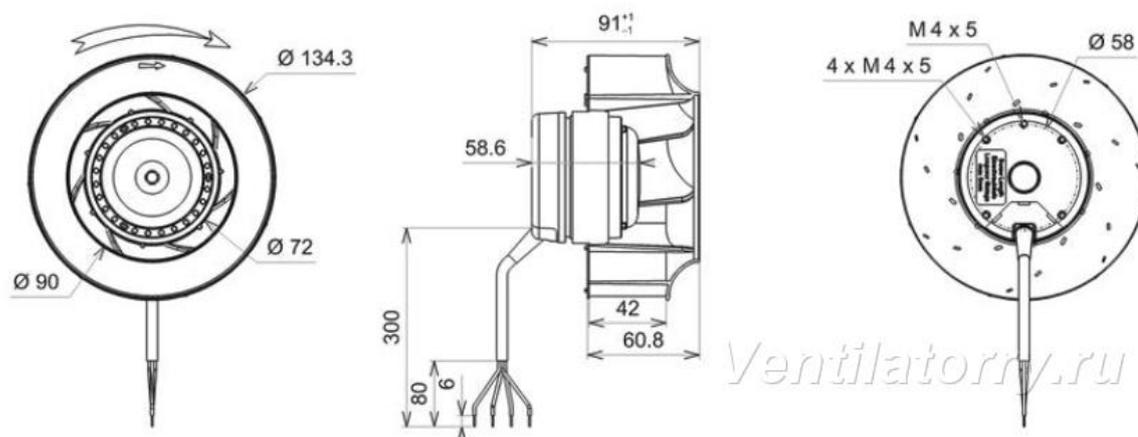

Технические характеристики

Вес	1 кг
Входная мощность	23 Вт
Модель	2RREA3 133x42R

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В
Страна	Франция
Тип изделия	Вентилятор центробежный
Уровень шума	55 дБА
Воздушный поток	2695 м3/час
Типоразмер	133 x 42 мм
Скорость вращения	2695 об/мин
Класс защиты	IP44
Рабочие температуры	-20...70 С
Серия	D04-A4
Тип тока	АС переменный
Ток	0,11 А