




Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOW/24VAC

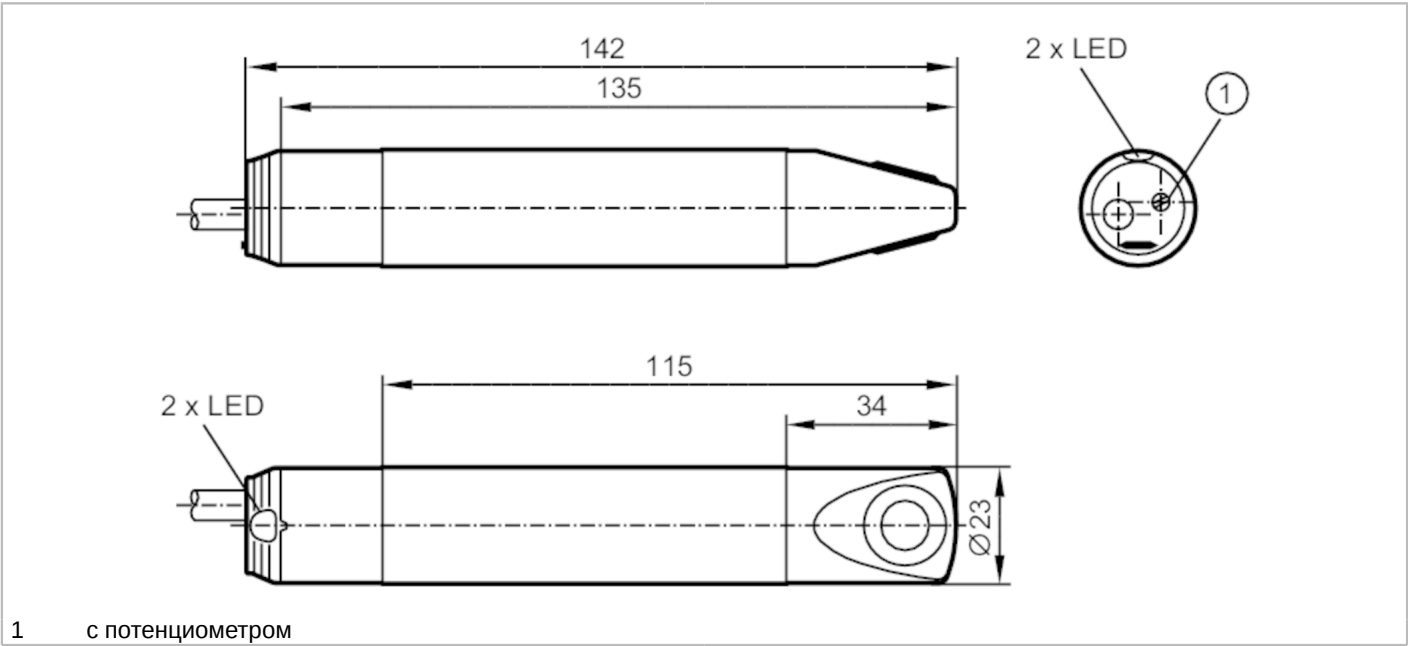

Характеристики		
Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 1	
Подключение к процессу	Соединение Clamp Ø 23 mm	
Приложение		
Температура измеряемой среды	°C	-10...50
Предел прочности по давлению	1 bar	0,1 MPa
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	21,6...26,6 AC
Потребление тока	[mA]	50
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Защита от перепутывания полярности		нет
Время задержки включения питания	[s]	60
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 1	
Выходы		
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Количество релейных выходов	1	
Нагрузка на контакты	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)	
Коммутационная функция	с потоком реле замыкается	



Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOW/24VAC

Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон измерения/настройки		
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...1000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...400
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	5
Время реакции		
Время отклика	[s]	3...60
Газы		
Время отклика	[s]	3...60
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты	IP 65	
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	877
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	I030
	Номер файла UL	E174189
Механические данные		
Вес	[g]	198,5
Корпус	Цилиндрический	
Размеры	[mm]	Ø 23 / L = 142
Материал	корпус: PBT (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	PBT (полибутилентерефталат); титан	
Подключение к процессу	Соединение Clamp Ø 23 mm	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	1 x светодиод, красный
	Функция	1 x светодиод, зелёный
Электрическое подключение		
Требуемая защита	миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 5 A; быстрая реакция	
Принадлежности		
Комплект поставки	Монтажный адаптер: 1, E40048	
Примечания		
Примечания	Рекомендации Проверьте безопасность работы прибора после короткого замыкания.	

SL0201



Мониторинг потока воздуха

SLG23CEEAKOW/24VAC


Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 м, PUR; 4 x 0,5 mm²

Соединение

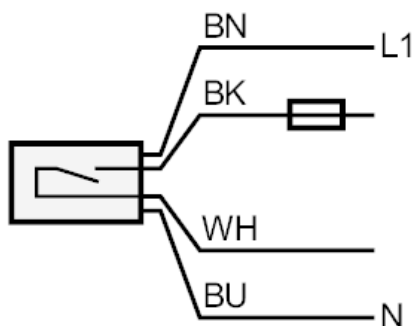

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 5 А быстрая реакция

Цвета жил :

BN =

коричневый

BU =

синий

BK =

черный

WH =

белый