


F61

Реле протока жидкости

Реле протока жидкости используются в линиях с пресной и морской водой, водой для плавательных бассейнов, этиленгликолем и другими жидкостями, не агрессивными по отношению к применяемым в них материалам. Реле оснащены контактной группой типа SPDT и могут включать одно устройство и отключать другое, когда расход жидкости либо превышает, либо падает ниже заданного значения. Выпускаются модели с запрессованными втулками и Т-образными корпусами для линий с низким расходом жидкости. Реле со степенью защиты корпуса IP 43 используются в линиях, температура жидкости которых выше точки росы (информация по использованию реле в других условиях приведена в технических описаниях). Типичные случаи применения реле протока — это перекрытие линии компрессора в системах охлаждения жидкости, перераспределение расхода на погружной электронагреватель и подача управляющего или аварийного сигнала при отключении насоса конденсатора.

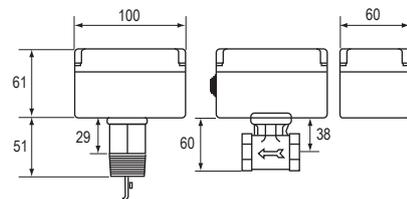

Размеры в мм

Характеристики

- Т-образный корпус и запрессованная втулка
- Корпус со степенью защиты IP 43 из поликарбоната
- Корпус со степенью защиты от паров IP 67
- Запрессованная втулка из нержавеющей стали
- Достаточно места для электрических соединений
- Легкодоступный винт регулировки диапазона расходов

IP43

Код заказа	Диапазон расходов	Штуцер		Контактная группа	Дополнительные характеристики
F61SB-9100	0,15 дм ³ /с – 46 дм ³ /с	R1" DIN2999	(ISO R7)	Контакты SPDT, 15(8) А, 230 VAC	3 лопатки 1", 2", 3", нерж. сталь AISI 301
F61SD-9150	0,04 дм ³ /с – 0,07 дм ³ /с	1/2 -14 NPTF	Т-образный		---
F61SD-9175		1/2 -14 NPTF			

IP67

Код заказа	Диапазон расходов	Штуцер		Контактная группа	Дополнительные характеристики
F61TB-9100	0,15 дм ³ /с – 46 дм ³ /с	R1" DIN2999	(ISO R7)	Контакты SPDT, 15(8) А, 230 VAC	4 лопатки 1", 2", 3" и 6", нерж. сталь AISI 301
F61TB-9200		R1" DIN2999	(ISO R7)		Корпус из нерж. стали, сиффон, шток, 3 лопатки 1", 2", 3", нерж. сталь AISI 304
F61TD-9150	0,04 дм ³ /с – 0,07 дм ³ /с	1/2 -14 NPTF	Т-образный		---

Дополнительные принадлежности

Код заказа	Описание
PLT69-11R	F61 – 1 лопатка 6", нерж. сталь AISI 301
KIT21A602	F61 – 4 лопатка 1", 2", 3" и 6", нерж. сталь AISI 301