

## свободнопрограммируемые и конфигурируемые контроллеры Контроллеры

### Контроллеры для оконечных устройств

#### TUC03

*Конфигурируемые контроллеры для оконечных устройств*

Конфигурируемый контроллер для оконечных устройств TUC03 предназначен для прямого цифрового управления нагревателями/охладителями, электрокалориферами и 3-скоростными вентиляторами оконечных устройств систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Контроллеры могут управлять агрегатированными прецизионными кондиционерами, фэнкойлами, агрегатированными вентиляторами и охлаждающими балками и потолками.

Контроллер TUC03 конфигурируется при установке с помощью встроенных DIP-переключателей, без использования ПК и программных средств.

Он предназначен для монтажа в панель или шкаф, либо для встраивания в агрегаты сторонних производителей на рейку DIN или непосредственно на корпус.



Уставки комфортных параметров в помещении, режим присутствия/отсутствия людей и скорость вращения вентиляторов может задаваться с комнатных датчиков температуры с возможностью использования ЖК-дисплея.

Контроллер совместим с системами автоматики здания N2 Open и BACnet®. BACnet-интерфейс контроллера соответствует требованиям стандарта ANSI/ASHRAE 135-2004 для передачи данных между сетевыми устройствами.

#### Характеристики

- Конфигурирование типа системы, протокола связи и комнатного модуля с помощью DIP-переключателей.
- Напряжение питания 230 VAC.
- Питание устройств 5 VDC/15 VDC/24 VAC напрямую с контроллера.
- Широкий выбор совместимых комнатных датчиков.
- Сетевые подключения по протоколам N2 Open и BACnet MS/TP.
- Одноранговая связь BACnet MS/TP.
- Конфигурирование устройства с помощью стандартных инструментов.

Код заказа	Описание
TUC0301-2	Контроллер для оконечных устройств, напряжение питания 230 VAC, N2/BACnet, без крышки.
TUC0311-2	Контроллер для оконечных устройств, напряжение питания 230 VAC, N2/BACnet.

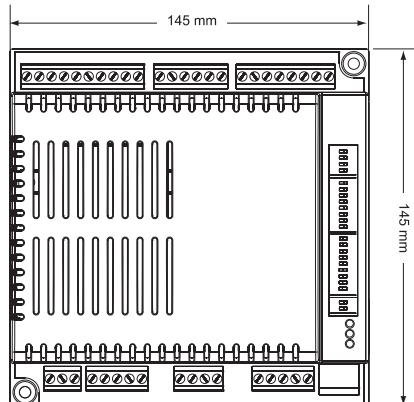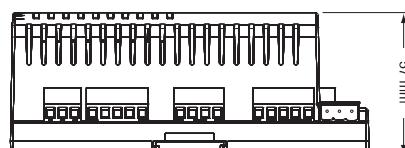

Размеры в мм

## свободнопрограммируемые и конфигурируемые контроллеры Контроллеры

### TUC03

Конфигурируемые контроллеры для оконечных устройств

Код заказа	Описание
<b>Комнатные датчики с ЖК-дисплеем и встроенным приемником ЖК-сигнала</b>	
<b>LP-RSM003-000C</b>	Комнатный датчик для настенного монтажа
<b>LP-RSM003-001C</b>	Комнатный датчик для горизонтального скрытого монтажа
<b>LP-RSM003-003C</b>	Приемник ИК-сигнала со встроенным датчиком температуры
<b>LP-RSM003-004C</b>	Пульт дистанционного управления
<b>Комнатные датчики без ЖК-дисплея (80 x 80 мм)</b>	
<b>TM-2140-0000</b>	Комнатный датчик температуры
<b>TM-2150-0000</b>	Комнатный датчик с кнопкой выбора режима наличия/отсутствия людей в помещении и светодиодной индикацией
<b>TM-2160-0000</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры в диапазоне +12 °C...+28 °C, кнопкой выбора режима наличия/отсутствия людей в помещении и светодиодной индикацией
<b>TM-2160-0002</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры в диапазоне +12 °C...+28 °C, кнопкой выбора режима наличия/отсутствия людей в помещении, светодиодной индикацией и регулированием скорости вращения вентилятора
<b>TM-2160-0005</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры (теплее/холоднее), кнопкой выбора режима наличия/отсутствия людей в помещении и светодиодной индикацией
<b>TM-2160-0007</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры (теплее/холоднее), кнопкой выбора режима наличия/отсутствия людей в помещении, светодиодной индикацией и регулированием скорости вращения вентилятора
<b>TM-2190-0000</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры в диапазоне +12 °C...+28 °C
<b>TM-2190-0005</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры (теплее/холоднее)
<b>Комнатные датчики с ЖК-дисплеем с подсветкой (80 x 80 мм)</b>	
<b>RS-1180-0000</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры в диапазоне +12 °C...+28 °C
<b>RS-1180-0005</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры (теплее/холоднее)
<b>RS-1180-0002</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры в диапазоне +12 °C...+28 °C и регулированием скорости вращения вентилятора
<b>RS-1180-0007</b>	Комнатный датчик с ручкой регулирования температуры (теплее/холоднее) и регулированием скорости вращения вентилятора
<b>Принадлежности</b>	
<b>LP-KIT003-010C</b>	Выносной датчик температуры, NTC 50k Ω, термобаллон, кабель длиной 80 см
<b>LP-KIT003-011C</b>	Выносной датчик температуры, NTC 50k Ω, настенный монтаж, декоративный корпус
<b>LP-KIT003-012C</b>	Выносной датчик температуры, NTC 50k Ω, для монтажа в воздуховод
<b>LP-KIT003-013C</b>	Выносной датчик температуры, NTC 50k Ω, настенный монтаж, декоративный корпус
<b>HX-9100-8001</b>	Датчик точки росы
<b>TE-9100-8502</b>	Выносной датчик температуры, NTC 10k Ω, термобаллон, кабель длиной 150 см
<b>TS-9104-8700</b>	Выносной датчик температуры, NTC 10k Ω, для монтажа на потолок



LP-RSM003-000C



RS



LP-RSM003-001C



TM



LP-RSM003-003C и LP-RSM003-004C