

оборудование автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Датчики

Комнатные датчики температуры

RS-1100


Комнатный блок управления

Комнатный блок RS-1100 предназначен для работы с контроллерами Johnson Controls System 91 или Facility Explorer и выдаёт сигнал 0-10 В, пропорциональный измеренной температуре.

Выпускаются модели с ЖК-дисплеем или без него, регулятором задания уставки температуры воздуха в помещении, с функцией выбора режима работы (наличие/отсутствие людей в помещении) и кнопкой регулирования скорости вращения вентилятора.

Характеристики

- Напряжение питания: 15 VDC — для всех моделей; 24 VAC/VDC — для моделей с ЖК-дисплеем.
- Выходной сигнал по температуре: 0–10 В.
- Дистанционное задание уставки температуры.
- Функция выбора режима работы — наличие/отсутствие людей в помещении (датчики с дисплеями или без дисплеев).
- Размеры корпуса: 80 x 80 мм.
- Степень защиты корпуса: IP30.
- Кнопка регулирования скорости вращения вентилятора.

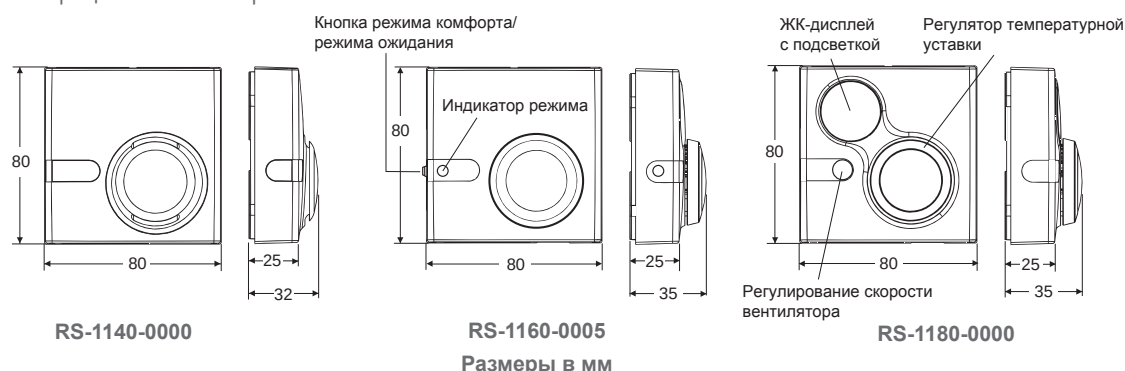

Код заказа	Выходной сигнал по температуре	ЖК-дисплей.	Диапазон значений уставки температуры	Переход на ручное управление	Выбор скорости вращения вентилятора.
RS-1140-0000	0–10 В	---	---	---	---
RS-1160-0000		---	+12 °C...+28 °C	Кнопка	---
RS-1160-0005		---	+/-		---
RS-1180-0000		•	+12 °C...+28 °C	Встроенная функция	---
RS-1180-0005		•	+/-		---
RS-1190-0000		---	+12 °C...+28 °C	---	---
RS-1190-0005		---	+/-		---
RS-1180-0002		•	+12 °C...+28 °C	Встроенная функция	•
RS-1180-0007		•	+/-	Встроенная функция	•

Дополнительные принадлежности (заказываются отдельно)

Код заказа	Описание
TM-1100-8931	Пластиковое основание для крепления на стену
TM-9100-8900	Инструмент для вскрытия корпуса