

оборудование автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Термостаты

Проводные аналоговые термостаты

T125-E


Термостаты для управления фэнкойлами

Электрические термостаты серии T125 предназначены для управления оборудованием для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха коммерческого, промышленного и бытового назначения.

Как правило, термостаты используются для управления фэнкойлами, агрегированными кондиционерами и системами, объединяющими оборудование для нагрева и охлаждения. Термостаты серии T125 также используются в системах, включающих в себя 2- или 3-ходовой клапан и вентилятор с многоскоростным приводом.

Характеристики

- Напряжение питания 220 В.
- Работа в режимах нагрева и охлаждения.
- Работа в 2–4-трубных системах.
- Управление 3-скоростным вентилятором.
- Размеры корпуса 86 x 86 мм.
- Диапазон задания уставки температуры от 10 °С до 30 °С.
- Релейный выход до 5 А.

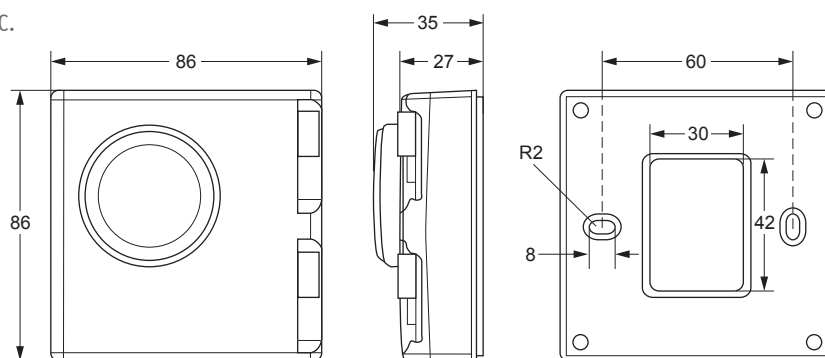

Размеры в мм

Программируемые одиночные контроллеры TC-890x

Код заказа	Встроенный элемент NTC	Диапазон уставок	Вход 0–10 В	Выход на вентилятор	Выходы	
					Трехпозиционные	Двухпозиционные (On/Off)
T125BAC-JS0-E	●	+10 °С...+30 °С	●	---	●	●
T125FAC-JS0-E			---	●	---	●