

оборудование автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Термостаты

Программируемые одиночные термостаты

T5000-E

Термостаты для управления фэнкойлами

Термостаты серии T5000 с ЖК-дисплеем предназначены для управления оборудованием для отопления, вентиляции и круглогодичного кондиционирования воздуха коммерческого, промышленного и бытового назначения. Как правило, термостаты используются для управления фэнкойлами, агрегированными кондиционерами и системами, объединяющими оборудование для нагрева и охлаждения. Термостаты серии T5000 также используются в системах, включающих в себя 2- или 3-ходовой клапан и вентилятор с многоскоростным приводом. Термостаты улучшенного дизайна оснащены ЖК-дисплеем с подсветкой; благодаря компактному корпусу белого цвета они удачно дополняют интерьер помещения.


Для работы термостата не требуется батарей, поскольку уставки и прочие параметры работы хранятся в энергонезависимой памяти.

Интуитивное управление создает дополнительное удобство при работе с термостатом.



Характеристики

- Напряжение питания: 85–260 VAC.
- Работа в режимах нагрева и охлаждения.
- Работа в 2–4-трубных системах.
- Управление 3-скоростным вентилятором.
- Размеры корпуса 88 x 88 мм.
- Диапазон уставок температуры: +10 °C...+30 °C.
- Выбор шкалы температуры: Цельсия или Фаренгейта.
- Релейный выход до 5 А.
- Режим присутствия в помещении.

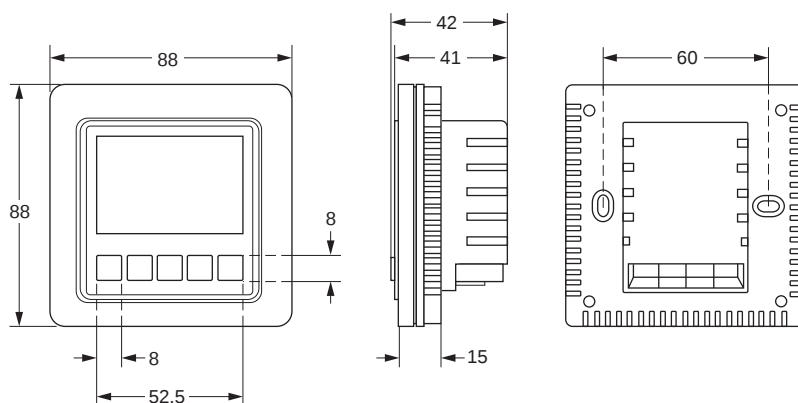

Размеры в мм

Код заказа	Встроенный элемент NTC	Режим присутствия в помещении	Диапазон уставок	2-трубные системы (нагрев или охлаждение)	4-трубные системы (нагрев и охлаждение)	Выходы	
						Трехпозиционные	Двухпозиционные (On/Off)
T5200-TB-9JS0-E	•	•	+10 °C...+30 °C	•	---	•	•
T5200-TF-9JS0-E		---		---	•	---	•