



Rosenberg ECOFIT 2RREU45 250×56R 115 VAC 1009 CFM







Connecteur Molex 39-01-2040 + contacts male Molex 39-00-0038
 Connector Molex 39-01-2040 + pins male Molex 39-00-0038

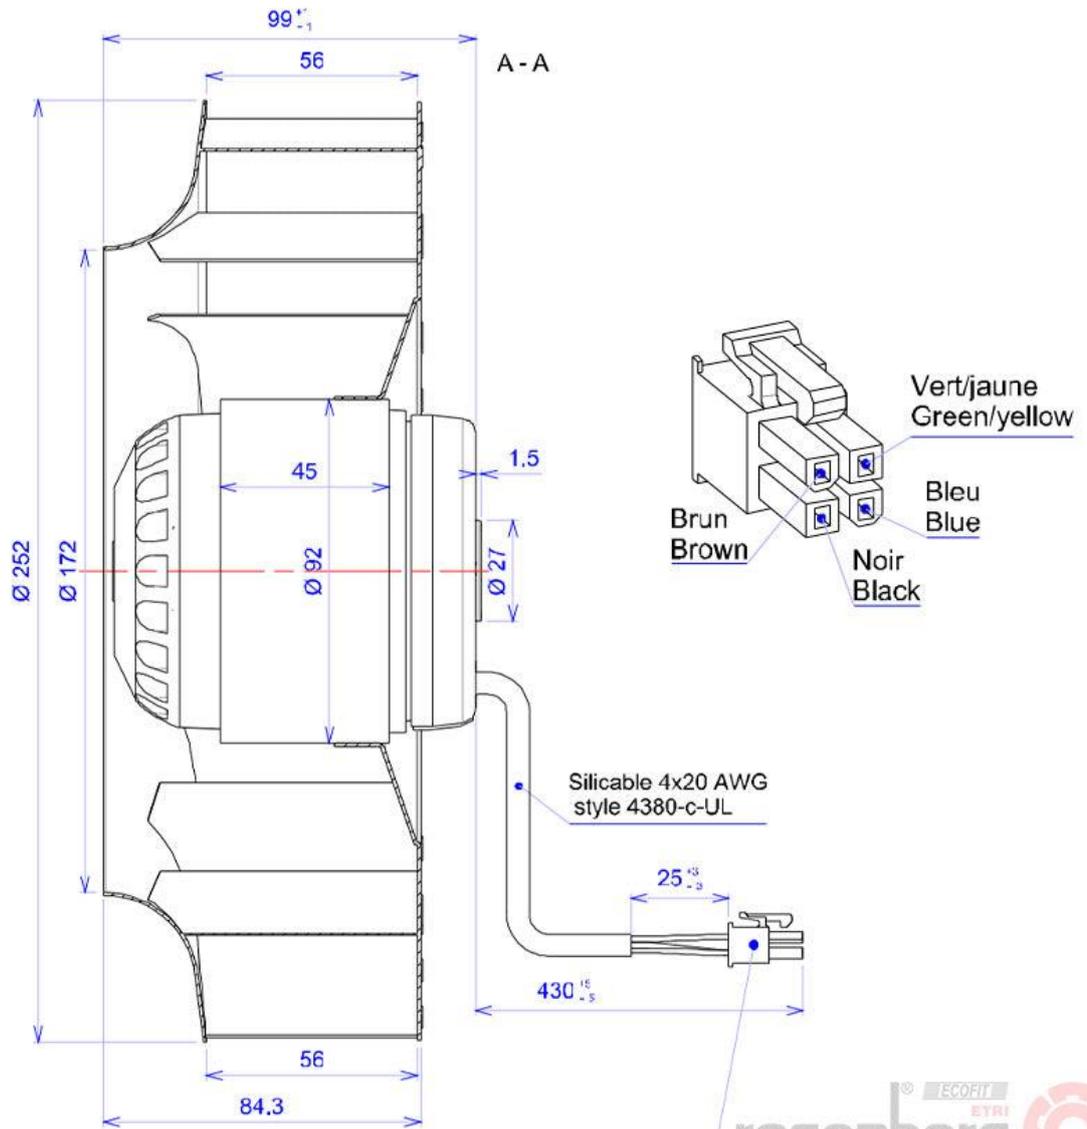

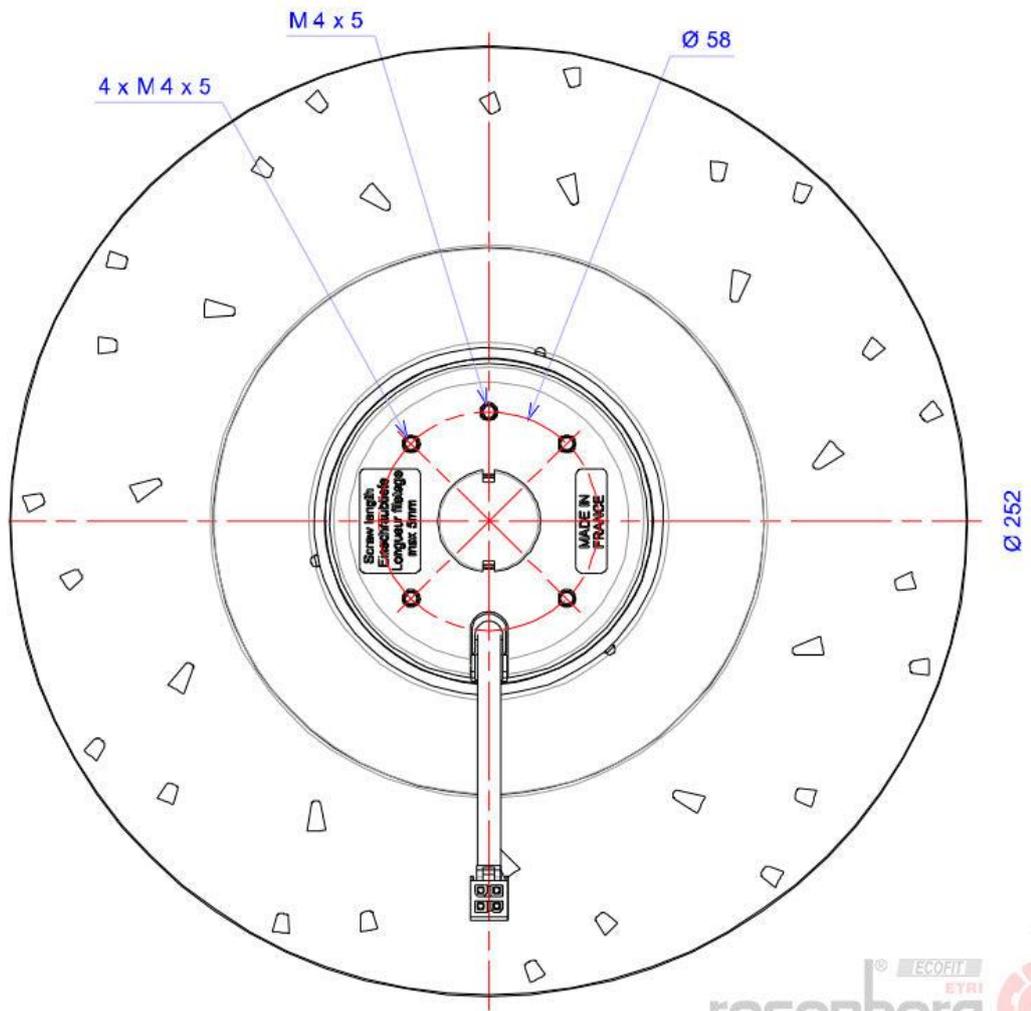

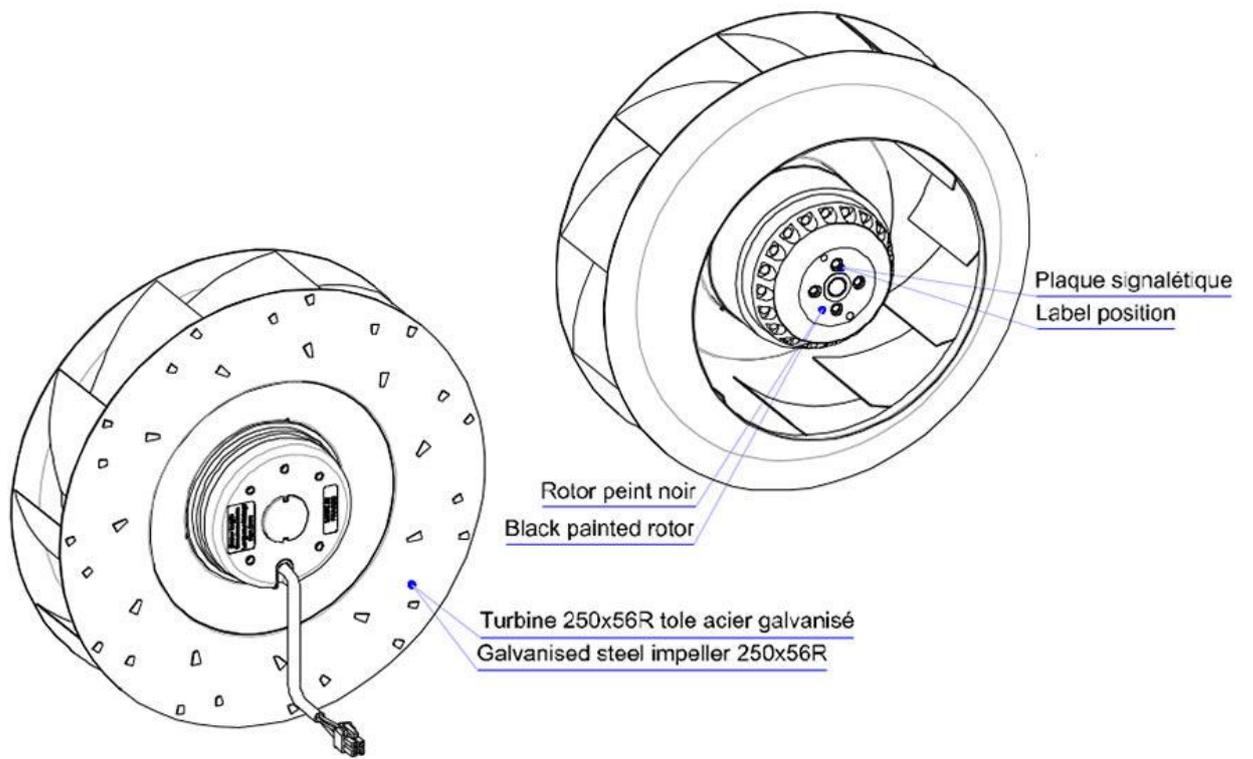


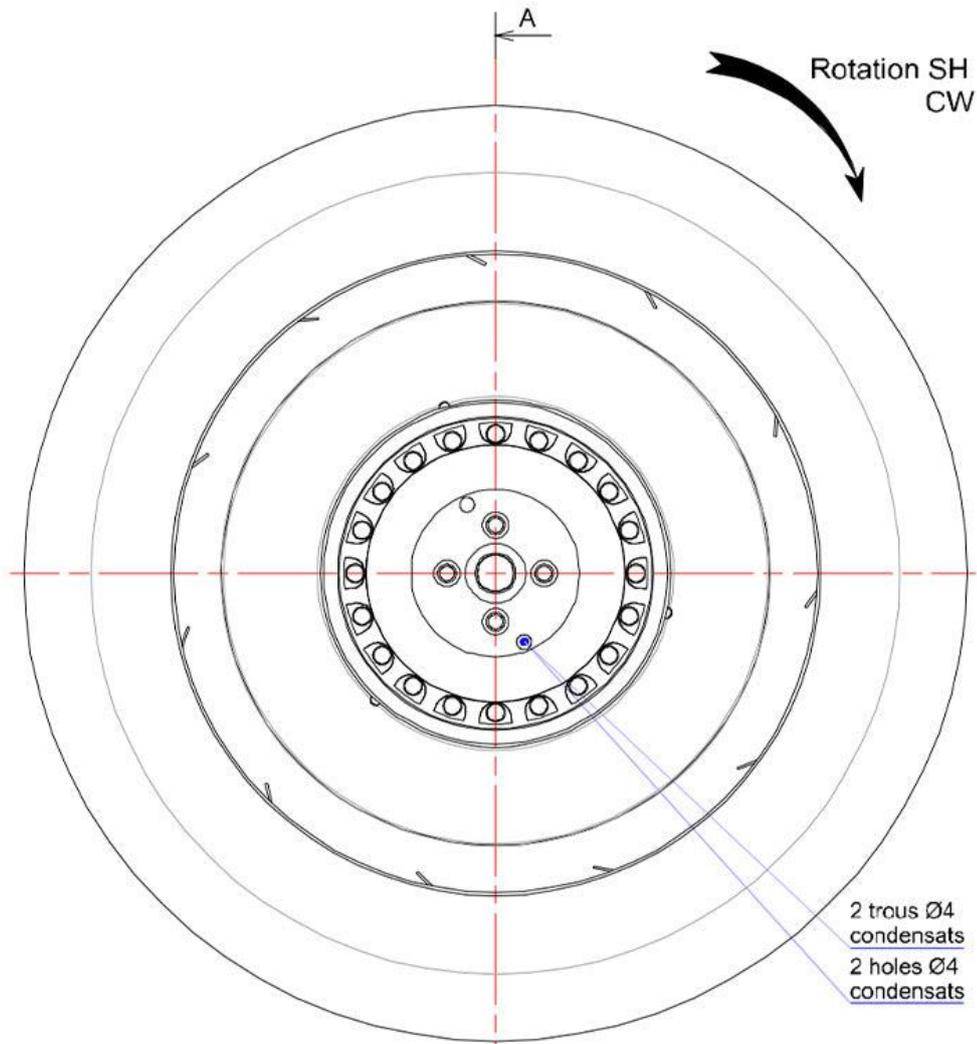

A
 Vert/jaune
 Green/yellow



COURBE DEBIT/PRESION VENTILATEUR CENTRIFUGE
MES MU42B 120V
2RRRu45 250*56R G20
115V 25µF
ouie 16114-0

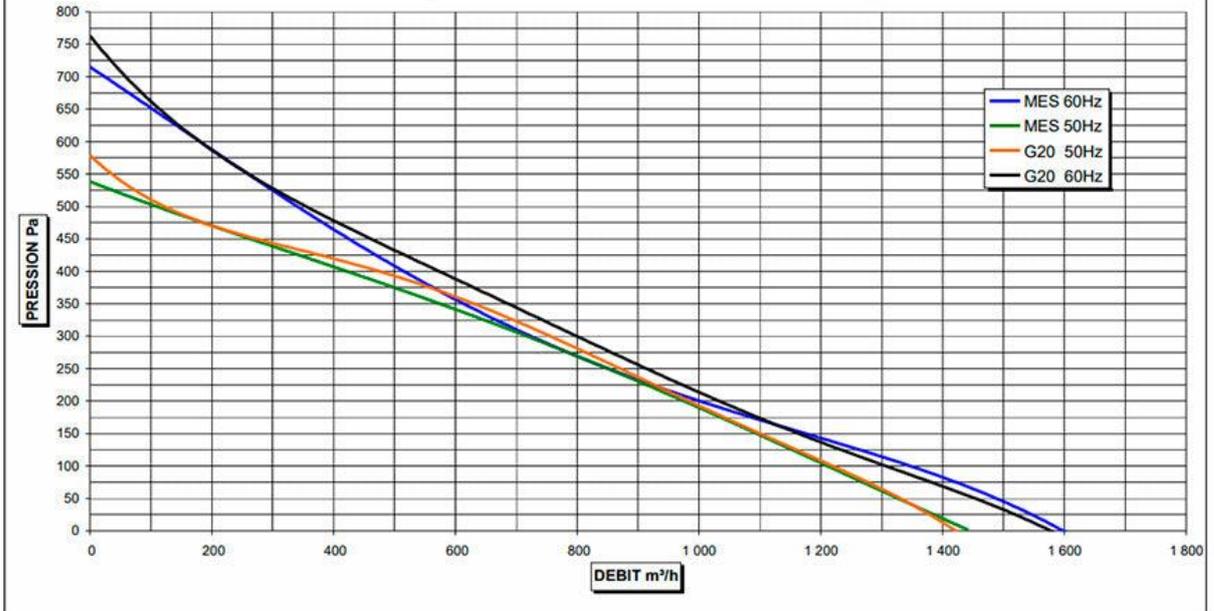

Производитель	Rosenberg Group
Серия	ECOFIT
Модель	2RREU45 250×56R
Напряжение	115 VAC
Частота	50/60 Hz
Тип двигателя	Однофазный асинхронный (АС)
Размер рабочего колеса	250 мм
Производительность воздуха	1009 CFM
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP44
Подшипники	Качающиеся
Балансировка	G2.5
Температурный диапазон	-40°C до +70°C
Вес	около 3.2 кг