


Параметр	Значение
Фирма	WAGO
Модель	750-432
Количество входов	4
Напряжение сигнала	24 V DC
Тип входа	2-проводное подключение
Фильтр входа	3.0 мс
Изоляция	500 V
Ширина корпуса	12 мм

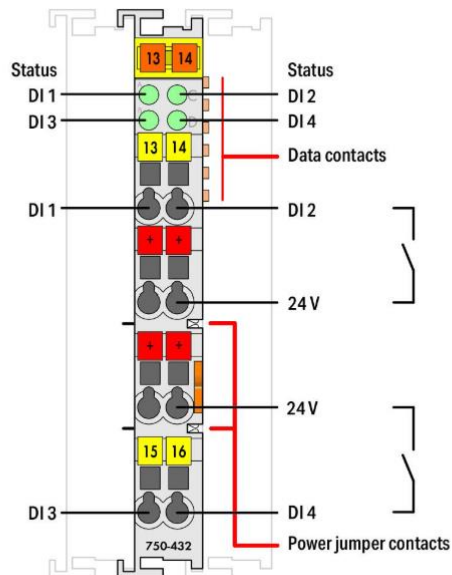

Status - Статус

DI 1 - Цифровой вход 1

DI 2 - Цифровой вход 2

DI 3 - Цифровой вход 3

DI 4 - Цифровой вход 4

Data contacts - Контакты передачи данных

24 V - 24 В

Power jumper contacts - Силовые перемычки (контакты питания)

750-432 - Номер модели модуля

